




IGNITORES ALPHA ZX

Conexión mediante tornillo
Vida útil garantizada: 10 años


CARACTERÍSTICAS CUMPLE NORMAS:

EN 60927
EN 61347 -2-1 Aparatos auxiliares para lámpara.

ESQUEMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

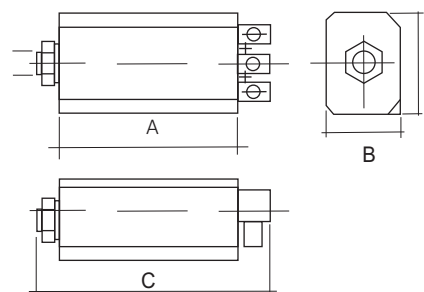

MODELO	POTENCIA LÁMPARA (W)	TENSIÓN DE RED (V)	PULSOS X CICLO	FRECUENCIA (Hz)	TENSIÓN DE PICO (kV)	POSICIÓN DE FASE (°E)	CAPACIDAD DE CARGA (pF)	PÉRDIDA PROPIAS (W)	MAX.I LÁMPARA (A)	TEMP. MÁXIMA (°C)	TEMP. MINIMA (°C)	DIMENSIONES (mm)			PESO (g)
												A	B	C	
ZX - 70	VSAP: 35,50, 70	220-240	5	50/60	1.9-2.3	60-90/240-270	1.8-2.5	≥ 1.5	2	105	105	85	35	115	115
ZX 100-400	VSAP: 100-150,250,400 HM: 35, 70, 150, 400	220-240	5	50/50	4.5-5.0	60-90/240-270	3.3-5.0	≥ 3	5	105	105	85	35	115	115
ZX-1000	VSAP: 600, 1000 HM: 600, 1000	220-240	1	50/60	4.5-5.0	60-90/240-270	3.3-5.0	≥ 6	12	105	105	85	315	315	315