




DOWNLIGHTLIGHT - ADOSABLE



ARTLED-A

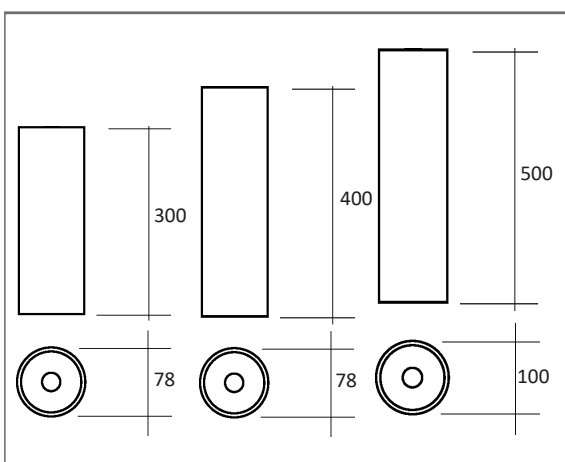

DIMENSIONES

Luminaria LED DOWNLIGHT para Adosar:

Luminaria tipo downlight para uso en interiores.

Instalación directa a punto de energía 220V AC.

Cuerpo fabricado en aluminio, pintado en polvo. Colores Blanco o Negro o Gris.

Óptica de PC aluminizado, multifacetado de alta precisión.

Apertura de Haz 12°; 24°; 38° ó 60°.

Disipador de Calor Pasivo de Aluminio.

Equipado con módulo LED SLE G5 CRI > 80* de TRIDONIC.


Driver LC 220V- 240V AC, no "dimable"*** de TRIDONIC incorporado.

Consistencia de color MACADAM 3 (3SDCM).


Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#

*Opción LED CRI>90 y otras temperaturas de color a solicitud.


**Opción dimable Y DALI disponible a solicitud.




Ángulo de haz 12°



Ángulo de haz 24°



Ángulo de haz 38°



Ángulo de haz 60°

Modelo	Lámpara LED	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam Angle (°)	Eficacia del sistema a tp = 65°C
ARTLED-A 1x10W	SLE G6	10.0	1300	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	130lm/W
ARTLED-A 1x20W	SLE G6	19.7	2600	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	132lm/W
ARTLED-A 1x30W	SLE G6	30.4	4100	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	134lm/W

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C. A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.

#= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.