

DOWNLIGHT - EMPOTRABLES



Luminaria Downlight fija empotrable circular LED para interiores:

Ideal para la iluminación de interiores, para empotrar en cielos rasos.

Cuerpo de Aluminio extruido.

Diseño minimalista.

Difusor óptico de cristal.

Equipado con módulo LED SLE G5 CRI > 80* de TRIDONIC.

Driver LCI 220V-240V AC, no "dimable" de TRIDONIC incluido.

Consistencia de color MACADAM 3.

Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#



Clasificación energética: A+

Vida útil: 25000 Hrs.


*Opción LED CRI>90 y otras temperaturas de color a solicitud.

**Opción dimable DALI disponible a solicitud.

BULLED-E

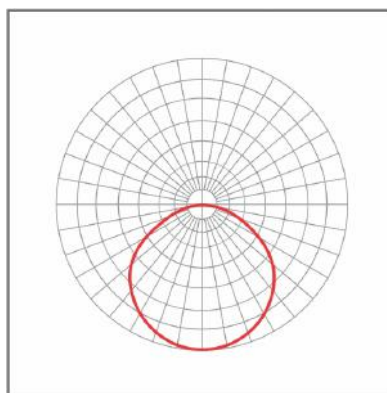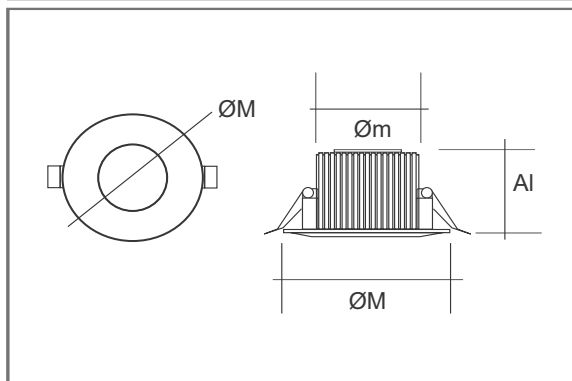

Beam angle 120°

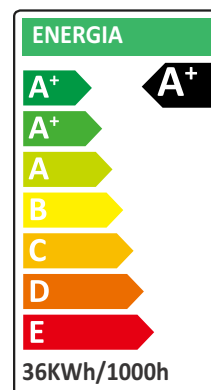

DIMENSIONES

Modelo	Altura (mm) AI	Diámetro Máximo (mm) ØM	Diámetro Mínimo (mm) Øm	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Tiempo de Vida L70/F10#
BULLED-E 5	60	115	65	5	400	3000K, 4000K o 6500K	>80	>60,000 Horas
BULLED-E 10	65	130	85	10	800	3000K, 4000K o 6500K	>80	>60,000 Horas
BULLED-E 20	75	180	120	20	1600	3000K, 4000K o 6500K	>80	>60,000 Horas
BULLED-E 30	85	230	170	30	2500	3000K, 4000K o 6500K	>80	>60,000 Horas

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a $t_p = 65^\circ\text{C}$, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.
 #= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.