



Luminaria LED para empotrar:


Cuerpo fabricado en aluminio, pintado en polvo.
Óptica de PC aluminizado, multifacetado de alta presión.
Apertura de Haz 12°; 24°; ó 38°.
Disipador de calor pasivo de aluminio.
Equipado con módulo LED CRI>80* de TRIDONIC.
Driver LCI 220V-240V AC, no "dimable" de TRIDONIC.
*Opción dimable disponible a solicitud.
* Opción LED CRI>90 y otras temperaturas de color a solicitud.

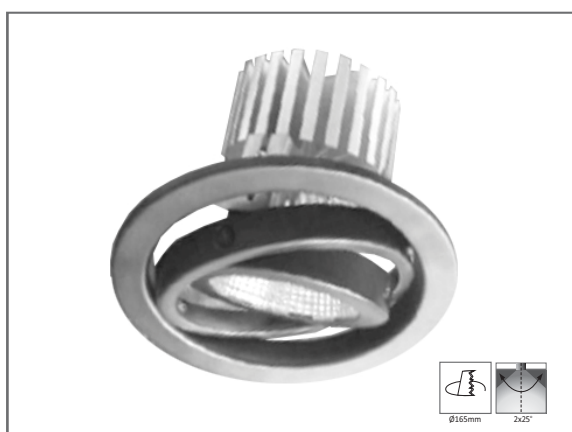

DL-LED DIRIGIBLE: D

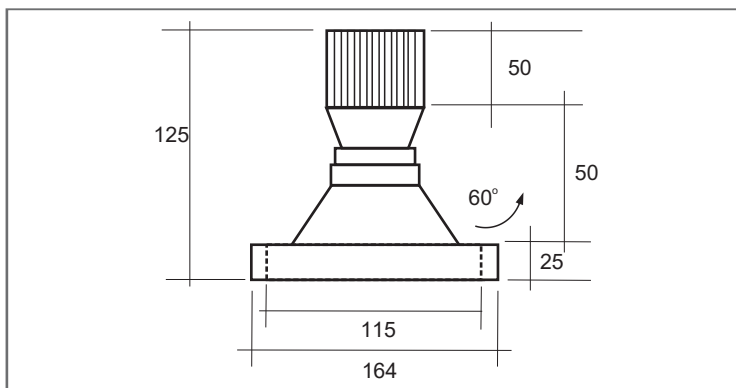

DL-LED MULTIDIRIGIBLE MD

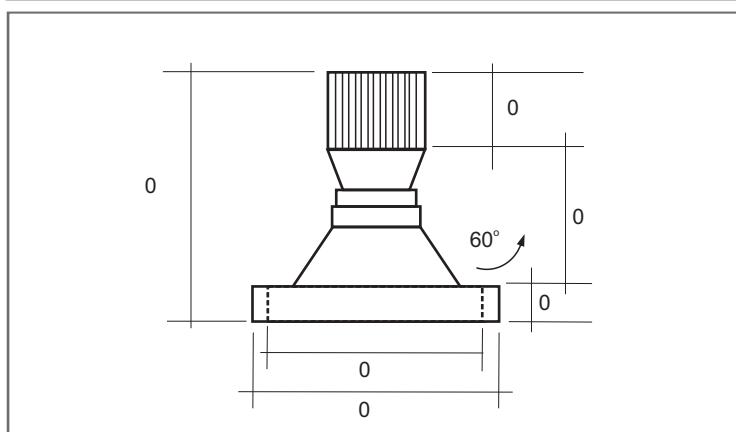

DIMENSIONES

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam Angle (°)	Eficacia del sistema a tp = 65°C	Dimensiones
DL-LED-D 1x17W	LED	16.6	2470	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	149lm/W	SLE G5 19mm 500ma
DL-LED-D 1x23W	LED	23.3	3490	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	150lm/W	SLE G5 23mm 700ma
DL-LED-D 1x51W	LED	50.7	4990	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	126lm/W	SLE G5 23mm 1400ma
DL-LED-MD 1x17W	LED	16.6	2470	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	149lm/W	SLE G5 19mm 500ma
DL-LED-MD 1x23W	LED	23.3	3490	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	150lm/W	SLE G5 23mm 700ma
DL-LED-MD 1x51W	LED	50.7	6400	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	126lm/W	SLE G5 23mm 1400ma

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A menor temperatura flujo luminoso se incrementa.