




DOWNLIGHT - EMPOTRABLE




DLA G1 150mm 23W




DLA G1 100mm 12W

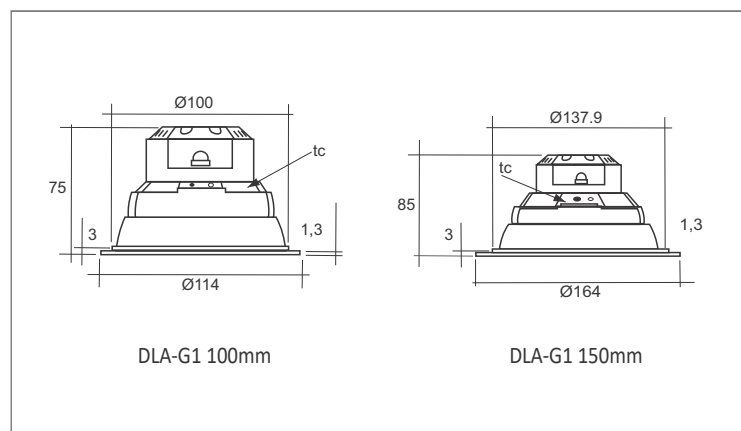

DIMENSIONES

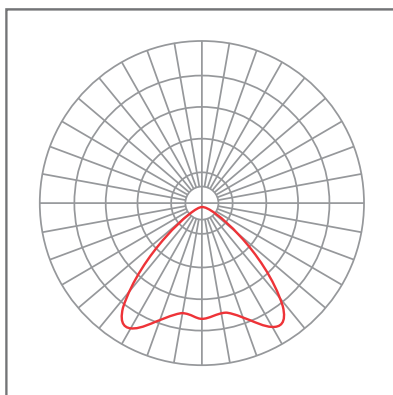

Ángulo de haz 60°

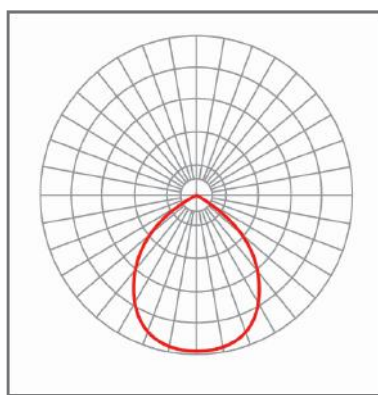

Ángulo de haz 90°

Luminaria LED Empotrable:

Módulo downlight para el montaje directo en techos (ready2apply).
Módulo con electrónica y disipador de calor integrados.
Light engine para el funcionamiento con 230 V AC.
Categoría de flujo luminoso típ.: 1.000 / 2.000 lm.
Alta eficacia del sistema, hasta 90 lm/W con $t_p = 65^\circ\text{C}$.
Solución de reflector opcional con 60° y 90° .
Estrecha tolerancia de color (MacAdam 4).
Vida útil nominal de hasta 30.000 h (L70/F50)[#].
3 años de garantía.
Fabricado íntegramente por TRIDONIC.

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam angle(°)	Eficacia del sistema a $t_p = 65^\circ\text{C}$	Tiempo de Vida L70/F50 [#]
DLA-G1 A/C 10mm 12W	LED	11.6	1050	3000 ó 4000	>80	60° - 90°	91lm/W	>30,000 Horas
DLA-G1 A/C 150mm 23W	LED	22.7	2100	3000 ó 4000	>80	60° - 90°	93lm/W	>30,000 Horas

@= Flujo luminoso nominal efecv o del Sistema a $t_p = 65^\circ\text{C}$, A menor temperatura flujo luminoso se incrementa.

[#]= L70/F50 indica que el 50% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.