



DOWNLIGHT - EMPOTRABLES



DLF

Luminaria Downlight Light empotrable circular LED para interiores:

Ideal para la iluminación de interiores, para empotrar en cielos rasos. Equipado con diodrómico LED ALPHALED 7W GU10.


Fabricado con aleación de Aluminio-Zinc inyectado y pintado electrolítico.

Orientable 25° respecto a la vertical.


Versiónes en color blanco, negro y titanio satinado .

Clasificación Energética: A+.


Vida útil: 25,000 Hrs.

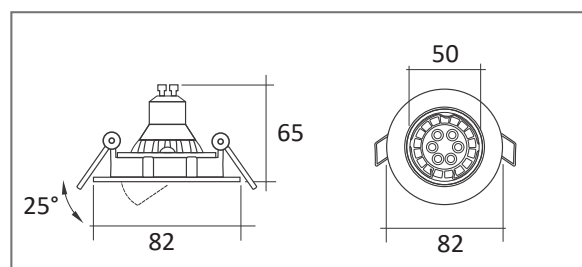

DIMENSIONES

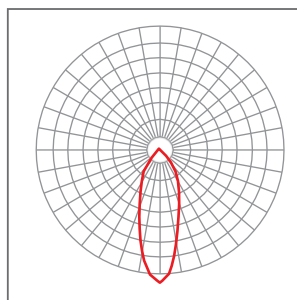

Beam angle 38°



Modelo	Diámetro máximo (mm)	HE		CCT(°K)	CRI	Ángulo de Haz(°)	Tiempo de Vida (hr)
		Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@				
DOWNLIGHT DLF 30K E	82	7	550	3000	>80	38°	>25,000 hr.
DOWNLIGHT DLF 40K E	82	7	550	4000	>80	38°	>25,000 hr.
DOWNLIGHT DLF 60K E	82	7	550	6000	>80	38°	>25,000 hr.

@= Flujo luminoso nominal del sistema LED+DRIVER a tp = 65°C. A una temperatura menor el flujo, luminoso se incrementa.