



DOWNLIGHT - ADOSABLE



DLF

Luminaria Downlight adosable circular LED para interiores:

Ideal para la iluminación de interiores, para adosar en cielos rasos.


Equipado con dióico LED ALPHALED 7W GU10.

Fabricado con aleación de Aluminio-Zinc inyectado y pintado electrolítico.


Versiónes en color blanco, negro y titanio satinado .

Clasificación Energéc a: A+.

Vida útil: 25,000 Hrs.

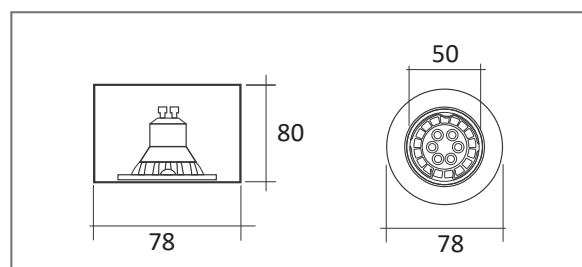

DIMENSIONES

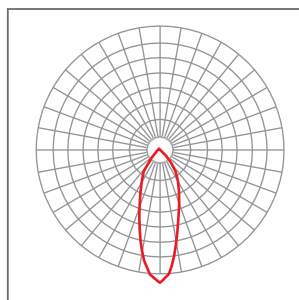

Beam angle 38°



Modelo	Diámetro máximo (mm)	HE		CCT(°K)	CRI	Ángulo de Haz(°)	Tiempo de Vida (hr)
		Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@				
DOWNLIGHT DLFA 30K A	78	7	550	3000	>80	38°	>25,000 hr.
DOWNLIGHT DLFA 40K A	78	7	550	4000	>80	38°	>25,000 hr.
DOWNLIGHT DLFA 60K A	78	7	550	6000	>80	38°	>25,000 hr.

@= Flujo luminoso nominal del sistema LED+DRIVER a tp = 65°C. A una temperatura menor el flujo, luminoso se incrementa.