




ESTANCALED-A

LUMINARIA LED adosable para Interiores:


Cuerpo de Policarbonato (PC) inyectado.
 Difusor - Cubierta de Policarbonato (PC) cristal.
 Optica LINEAR COVER de Tridonic, de PMMA alta transmitancia.
 Equipado con módulo LED STARK LLE G3, CRI > 80* de TRIDONIC.
 Driver LCI 220V- 240V AC, no "dimable" de TRIDONIC.
 Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#
 * Opción LED CRI >90 a pedido.
 ** Opción dimable disponible a pedido.

VERSIONES

A= Adosado No incluye sistema de suspensión.
 C= Colgante Incluye Sistema de suspensión regulable con 1m. de longitud cable acerado.

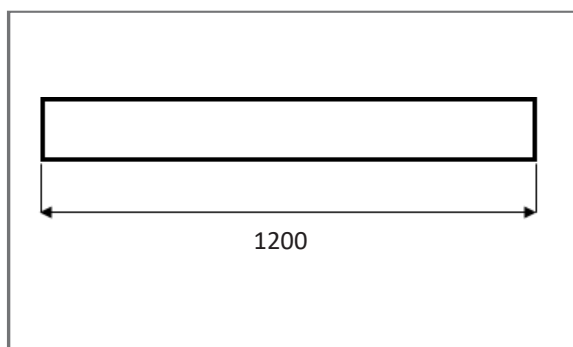

DIMENSIONES



Beam angle 120°

Modelo	Lámpara LED	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT (°K)	CRI	Beam angle(°)	Eficacia a tp=65°C	Tiempo de Vida L70/F10#
ESTANCALED 1200 G3 1x46W	LED	45.6	6300	3000 ó 4000	>80	120°	138lm/W	>60,000 Horas
ESTANCALED 1200 G3 1x39W	LED	38.6	5600	3000 ó 4000	>80	120°	145lm/W	>60,000 Horas
ESTANCALED 1200 G3 1x32W	LED	31.4	4800	3000 ó 4000	>80	120°	153lm/W	>60,000 Horas

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.
 #= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.