



LINEAL FLUORESCENTE LED - ADOSABLE




ESTANCA T8-A

LUMINARIA fluorescente adosable para Interiores:


Luminaria para adosar o suspender de uso en zonas Industriales , mineras de ambientes corrosivos y/o húmedos.
Cuerpo de Policarbonato (PC) inyectado.
Difusor - Cubierta de Policarbonato (PC) cristal.
Empaquetadura de Polímero y ganchos de PC para alto índice de hermeticidad.
Equipado con reactor electrónico 220-20V AC y tubo fluorescente LED.
Hermética al polvo y Resistente a chorro de agua IP65

VERSIONES

A= Adosado No incluye sistema de suspensión.
C= Colgante Incluye Sistema de suspensión regulable con 1m. de longitud cable acerado.

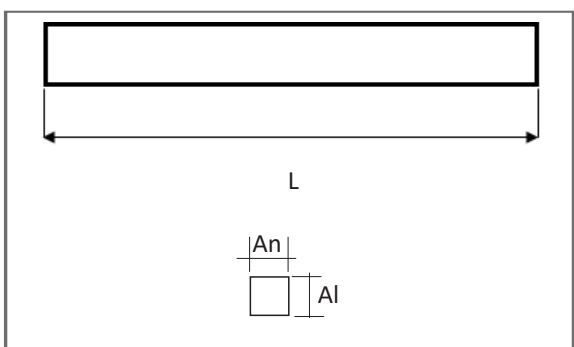

DIMENSIONES



Beam angle 120°

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (°K)	CRI	Beam angle(*)	Dimensiones		
							Largo (mm) L	Ancho (mm) An	Alto (mm) Al
ESTANCALED T8 1200 2x18W	T8 LED	36	2600	3000, 4000 ó 6500	>80	120°	660	135	90
ESTANCALED T8 1200 1x36W	T8 LED	36	3350	3000, 4000 ó 6500	>80	120°	1270	80	90
ESTANCALED T8 1200 2x36W	T8 LED	72	6700	3000, 4000 ó 6500	>80	120°	1270	135	90

* Valores con lámpara fluorescente trifósforo. Valores aproximados promedio.