



DOWNLIGHT - EMPOTRABLES



Luminaria Downlight fija empotrable circular LED para interiores:

Ideal para la iluminación de interiores, para empotrar en cielos rasos.

Cuerpo de Aluminio extruido.

Diseño minimalista.

Difusor óptico de cristal.

Driver LCI 220V-240V AC, no dimable** de TRIDONIC incluido.



Clasificación energética: A+

Vida útil: 35000 Hrs.

*Opción LED CRI>90 y otras temperaturas de color a solicitud.

**Opción dimable DALI disponible a solicitud.

FLATLED-E

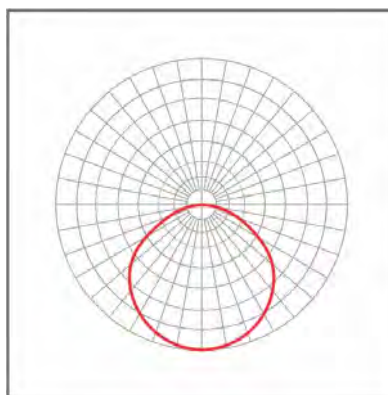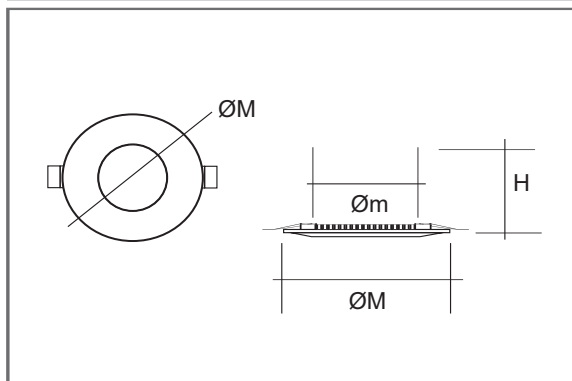

DIMENSIONES

Beam angle 120°

Modelo	Altura (mm) H	Diámetro Máximo (mm) ØM	Diámetro Mínimo (mm) Øm	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI
FLATLED-E 12	13	175	150	12	1200	3000K, 4000K o 6500K	>80
FLATLED-E 18	13	225	205	18	1800	3000K, 4000K o 6500K	>80
FLATLED-E 30	13	300	280	30	3000	3000K, 4000K o 6500K	>80

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.