




IGNITORES ALPHA HPI-T

Tipo paralelo
 Envoltente aislante autoextinguible.
 Encapsulado en resina poliéster
 Funciona con balastos con toma intermedia adecuada.


CARACTERÍSTICAS CUMPLE NORMAS:

EN 61347-2-1 : Reactancias electromagnéticas para lámparas de descarga - Seguridad.
 EN 60927 : Prescripciones de funcionamiento.
 EN 60662 : Lámparas de vapor de sodio a alta presión.
 EN 61167 : Lámparas de halogenuros metálicos.

ESQUEMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

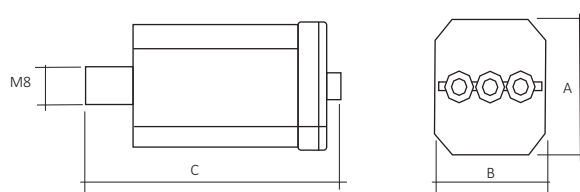

MODELO	POTENCIA LÁMPARA (W)	TENSIÓN DE RED (V)	TENSIÓN DE ARRANQUE (V)	TENSIÓN DE DESCONEXIÓN (V)	PULSOS X CICLO (kV)	FRECUENCIA (Hz)	TENSIÓN DE PICO (kV)	POSICIÓN DE FASE (°E)	CAPACIDAD DE CARGA (pF)	PÉRDIDA PROPIAS (W)	TEMP. MÁXIMA (°C)	TEMP. MÍNIMA (°C)	DIMENSIONES (mm)			PESO (g)
													A	B	C	
3340077	VSAP: 250-2000 HM:250-2000	208-240	180<	<170	1	50/60	0,75	60-90/ 240-270	10000	≥ 0,5	85	-30	29	29	65,6	60