




IGNITORES ALPHA RGS

Conexión mediante tornillo
Vida útil garantizada: 10 años


CARACTERÍSTICAS CUMPLE NORMAS:

- EN 61347 -2-1 Aparatos auxiliares para lámpara.
- EN 60921 Prescripciones de funcionamiento.
- EN 60922 Lámparas de halogenuro metálicos.

ESQUEMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

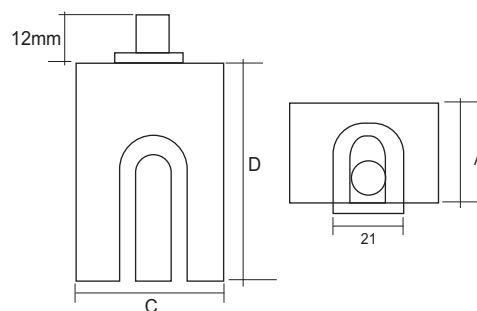

MODELO	POTENCIA LÁMPARA (W)	TÉRMICOS DE RED (V)	TÉRMICOS DE ARRANQUE (V)	ANCHO DE PULSO (us)	FREC. (Hz)	TENSIÓN DE FASE (°V)	DESPOSICIÓN DE FASE (°E)	CAPACIDAD DE CARGA (pF)	TEMP. MÁXIMA (°C)	DIMENSIONES (mm)			PESO (g)
										A	C	D	
RGS - 70	VS: 35-70 VS: 100,150	208-240	180	≥ 2	50/60	1.8-2.5	1.8-2.5	100	90	31	44	65	145
RGS - 150	HM: 35 - 150	208-240	202	≥ 2	50/50	3.3-5.0	3.3-5.0	100	90	31	44	65	150
RGS - 400	VS: 100-400 HM : 70-400	208-240	202	≥ 2	50/60	3.3-5.0	3.3-5.0	100	90	31	44	65	180