




LINEALED80-A

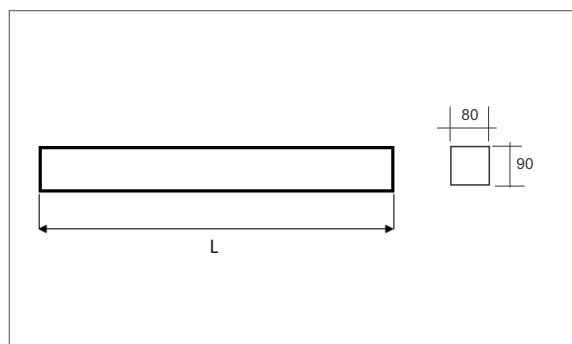


DIMENSIONES

LUMINARIA LED para Interiores:

Luminaria ideal para la iluminación de interiores, para adosar.
 Diseño minimalista.
 En colores blanco, negro u otros colores a pedido.
 Cuerpos inicial (I), medio (M), final (F) para formación de líneas continuas sin sombras.
 Difusor de Polimetacrilato (PMMA) de alta transmitancia.
 Equipado con módulo LED STARK LLE G4 ADV, CRI > 80* TRIDONIC.
 Driver LC no "dimable" ** de TRIDONIC incorporado.
 Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#
 * Opción LED CRI >90 a pedido. ** Opción dimable disponible a pedido.

VERSIONES

A= Adosado No incluye sistema de suspensión.
 C= Colgante Incluye Sistema de suspensión con 1m. de longitud cable acerado o con varilla a pedido.



Beam angle 120°

Modelo	Lámpara LED	Cuerpo	Longitud (L=mm)	HE (300mA)		HO (500mA)		CCT(°K)	CRI	Tiempo de Vida L70/F10#
				Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@			
LINEALED80 600-G4-A	LLE G4	I=Inicial	580	14.7	2316	25.6	3620	3000 ó 4000	>80	>60,000 Horas
		M= Medio	560							
		F= Final	580							
		IND=Indepen.	600							
LINEALED80-1200 -G4-A	LLE G4	I=Inicial	1140	29.4	4260	51.2	7240	3000 ó 4000	>80	>60,000 Horas
		M= Medio	1120							
		F= Final	1140							
		IND=Indepen.	1160							
LINEALED80-24000-G4-A	LLE G4	I=Inicial	2260	58.8	8520	102.4	14480	3000 ó 4000	>80	>60,000 Horas
		M= Medio	2240							
		F= Final	2260							
		IND=Indepen.	2280							

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.
 #= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.