





LINEALED80-C

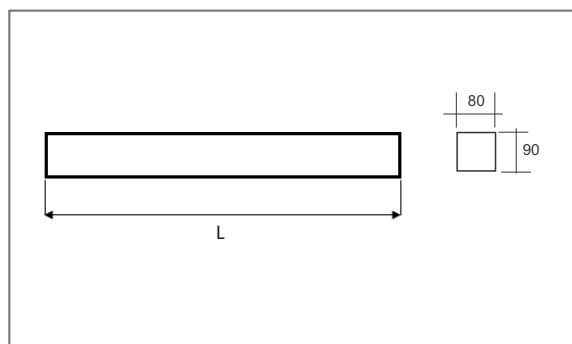

DIMENSIONES



Beam angle 120°

### LUMINARIA LED para Interiores:

Luminaria ideal para la iluminación de interiores, para colgar.

Diseño minimalista.

En colores blanco, negro u otros colores a pedido.

Cuerpos inicial (I), medio (M), final (F) para formación de líneas continuas sin sombras.

Difusor de Polimetacrilato (PMMA) de alta transmitancia.

Equipado con módulo LED STARK LLE G4 ADV, CRI > 80\* TRIDONIC.

Driver LC no "dimable" \*\* de TRIDONIC incorporado.

Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#

\* Opción LED CRI >90 a pedido.

\*\* Opción dimable disponible a pedido.

### VERSIONES

A= Adosado No incluye sistema de suspensión.

C= Colgante Incluye Sistema de suspensión regulable de 1m. de longitud con cable acerado o con varilla a pedido.

| Modelo                | Lámpara LED | Cuerpo       | Longitud (L=mm) | HE (300mA)   |                      | HO (500mA)   |                      | CCT(°K)           | CRI | Tiempo de Vida L70/F10# |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------------|
|                       |             |              |                 | Potencia (W) | Flujo Luminoso (lm)@ | Potencia (W) | Flujo Luminoso (lm)@ |                   |     |                         |
| LINEALED80 600-G4-C   | LLE G4      | I=Inicial    | 580             | 14.7         | 2316                 | 25.6         | 3620                 | 3000<br>ó<br>4000 | >80 | >60,000 Horas           |
|                       |             | M= Medio     | 560             |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
|                       |             | F= Final     | 580             |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
|                       |             | IND=Indepen. | 600             |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
| LINEALED80-1200 -G4-C | LLE G4      | I=Inicial    | 1140            | 29.4         | 4260                 | 51.2         | 7240                 | 3000<br>ó<br>4000 | >80 | >60,000 Horas           |
|                       |             | M= Medio     | 1120            |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
|                       |             | F= Final     | 1140            |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
|                       |             | IND=Indepen. | 1160            |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
| LINEALED80-24000-G4-C | LLE G4      | I=Inicial    | 2260            | 58.8         | 8520                 | 102.4        | 14480                | 3000<br>ó<br>4000 | >80 | >60,000 Horas           |
|                       |             | M= Medio     | 2240            |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
|                       |             | F= Final     | 2260            |              |                      |              |                      |                   |     |                         |
|                       |             | IND=Indepen. | 2280            |              |                      |              |                      |                   |     |                         |

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.

#= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.