





Transformadores para lámparas halógenas de bajo voltaje:

Único diseñado para red de 220V.
Luz más clara y brillante.
Fabricado en Europa bajo norma ISO9001.
Tensión Primario : 220V / 50-50Hz.
Tensión Secundario: 12.0V.
Sección estándar 37x41.

Otras tensiones disponibles bajo demanda cumple con:

EN 61558 : Seguridad y funcionamiento
EN 61000-3-2: Amónicos.
EN 60598

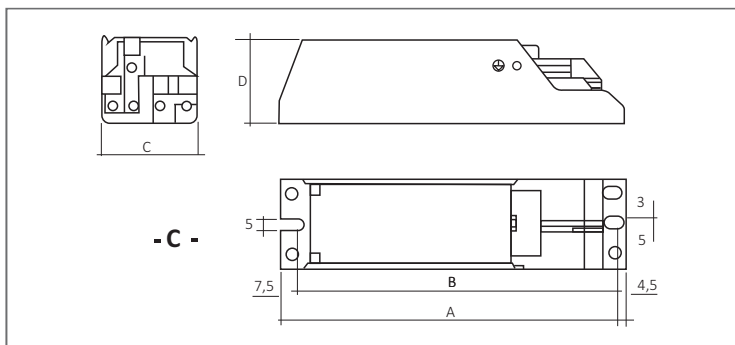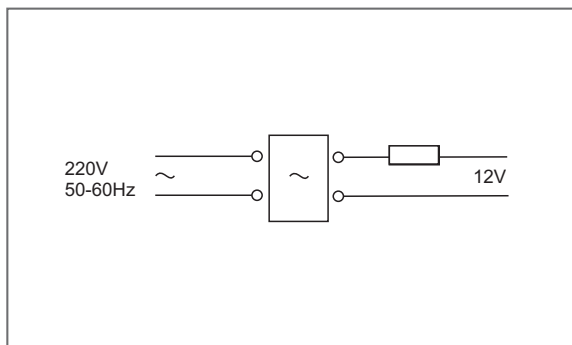

TIPO	PRIMARIO		SECUNDARIO			HOMOLOG.		CARACTERISTICAS FÍSICAS					
TRI-50 C	Tensión (V)	Potencia (VA)	Tensión (V)	Intensidad (A)	Fusible “TL” (A)			DIMENSIONES				PESO (grs.)	Unidades Embalaje
								A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
	220	50	12.0	3.9	4	*	*	150	138	40,5	37	840	20