



REACTOR ELECTROMAGNÉTICO

Reactor para lámpara fluorescente

Diseño con láminas transversales de acero al silicio, sin juntas no producen campos parasitarios para lámparas fluorescentes rectas, circulares y compactas, T8, T12, TC-S, TC-D, CIR.

Sin zumbido. Grado A. Circuito magnético muy corto.

Clase térmica, $t_w=130$ C. Impregnación al vacío con resina polyster.

Alambre de cobre esmaltado. Clase H (180 C.)

Bobina de Polyamida de alta temperatura.

Diseñado para una larga duración. Mínimo 10 años.

Inspección final automática al 100%.

220V, 60Hz. Otras tensiones y frecuencias a pedido.

Terminales de conexión a tornillo (standard) y de presión push-in (conexión rápida) 4

Años de garantía.

CARACTERÍSTICAS CUMPLE NORMAS:

VDE 0712


EN 61347

EN 60921


EN 60922

* Disponible con sistema de conexión rápida PUSH-IN.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

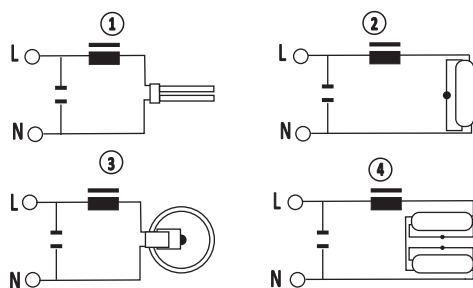

DIMENSIONES

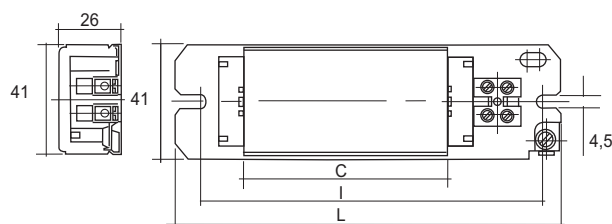

MODELO	LÁMPARA				RECTANCIA						DIMENSIONES (mm)						
ALPHA LXI	TIPO	SOCKET	POTENCIA (W)	CORRIENTE (A)	TENSIÓN (V)	FRECUENCIA (Hz)	At (°C)	tw (°C)	λ	EEl	λ=0,95/±10% μ±10% 250V	ESQUEMA DE CONEXIÓN	C (mm)	I (mm)	L (mm)	PESO (Kg)	CANTIDAD X CAJA (Unid.)
LXI-C13/22/6	TC-D	G24d1	1x13	0,175	220	60	50	130	0,47	B2	2	1	37	90,5	105	0,34	48
LXI-C18/22/6	TC-D	G24d2	1x18	0,220	220	60	50	130	0,48	B2	2	1	37	90,5	105	0,34	40
LXI-C20/22/6	TC-D	G24d3	1x26	0,315	220	60	55	130	0,46	B2	4	1	50	111,5	129	0,44	40
LXI-18/22/6	T8	G13	1x18	0,370	220	60	65	130	0,34	C	4,5	2	60	137,5	155	0,48	30
LXI-18/22/6	T12	G13	1x20	0,370	220	60	65	130	0,34	C	4,5	2	60	137,5	155	0,48	30
LXI-18/22/6	TC-D	G24d3	1x26	0,315	220	60	65	130	0,47	C	4,5	1	60	137,5	155	0,48	30
LXI-22/22/6	CR	G10q	1x22	0,400	220	60	65	130	0,35	C	4,5	3	60	137,5	155	0,48	30
LXI-32/22/6	CR	G10q	1x32	0,450	220	60	70	130	0,42	C	4,5	3	60	137,5	155	0,48	30
LXI-36/22/6	T8	G13	1x18	0,370	220	60	65	130	0,53	C	4,5	4	60	137,5	155	0,48	30
LXI-36/22/6	T12	G13	2x20	0,370	220	60	65	130	0,53	C	4,5	4	60	137,5	155	0,48	30
LXI-36/22/6	T8	G13	2x36	0,390	220	60	65	130	0,49	C	4,5	2	60	137,5	155	0,48	30
LXI-36/22/6	T12	G13	2x40	0,390	220	60	65	130	0,49	C	4,5	2	60	137,5	155	0,48	30