




SQ-LED: CUADRADO

TB-LED: TUBULAR

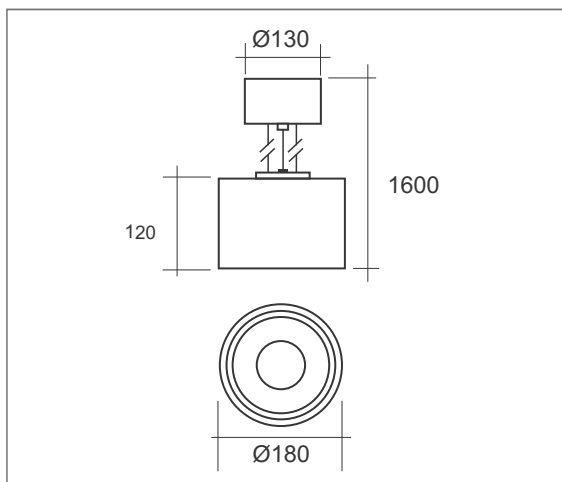

DIMENSIONES

Luminaria LED para Colgar:

Cuerpo fabricado en aluminio, pintado en polvo.

Óptica de PC aluminizado, multifacetado de alta presión.

Apertura de Haz 12°, 24°, 38° o 60°.

Disipador de calor Pasivo de Aluminio.

Equipado con módulo LED SLE CRI>80* de TRIDONIC


Equipado con módulo LED y no "Dimable" **TRIDONIC.

Consistencia de color MACADAM 3.


Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10[#]

*Opción LED CRI>90 y otras temperaturas de color a solicitud.


**Opción dimable Y DALI disponible a solicitud.




Ángulo de haz 12°



Ángulo de haz 24°



Ángulo de haz 38°



Ángulo de haz 60°

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam Angle (°)	Eficacia del sistema a tp = 65°C	Tiempo de Vida L70/F10 [#]
DLR-LED-SQ-1x17W	LED	16.6	2470	3000 ó 4000	>80	12°; 24° ó 38°	149lm/W	>60,000 Horas
DLR-LED-SQ-1x23W	LED	23.3	3490	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	150lm/W	>60,000 Horas
DLR-LED-SQ-1x51W	LED	50.7	6400	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	126lm/W	>60,000 Horas
DLR-LED-TB-1x17W	LED	16.6	2470	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	149lm/W	>60,000 Horas
DLR-LED-TB-1x23W	LED	23.3	3490	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	150lm/W	>60,000 Horas
DLR-LED-TB-1x51W	LED	50.7	6400	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; ó 38°	126lm/W	>60,000 Horas

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.

#= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas