




DOWNLIGHT - ADOSADO/SUSPENDIDO



DLA G1 150mm 23W




DLA G1 100mm 12W

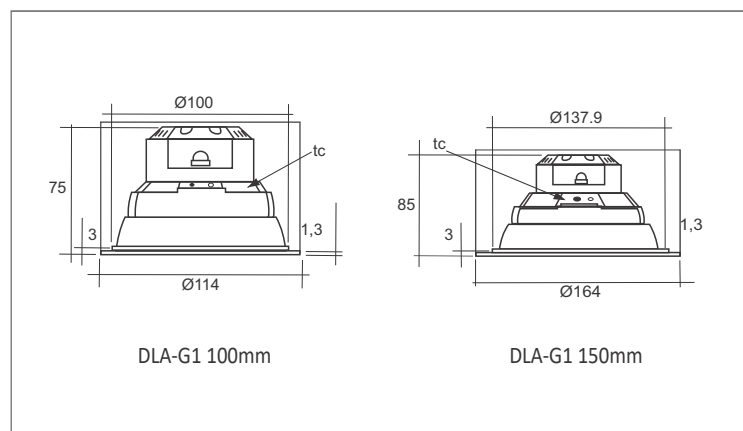


DIMENSIONES

Luminaria LED Adosable o Empotrable:

Luminaria downlight para el montaje directo en techos.
 Driver y disipador de calor integrados.
 Categoría de flujo luminoso típ.: 1.000 / 2.000 lm.
 Alta eficacia del sistema, hasta 90 lm/W con $t_p = 65^\circ\text{C}$.
 Opción de reflector con 60° y 90° .
 Estrecha tolerancia de color (MacAdam 4).
 Vida útil nominal de hasta 30.000 h (L70/F50)*.
 3 años de garantía.
 Fabricado íntegramente por TRIDONIC.

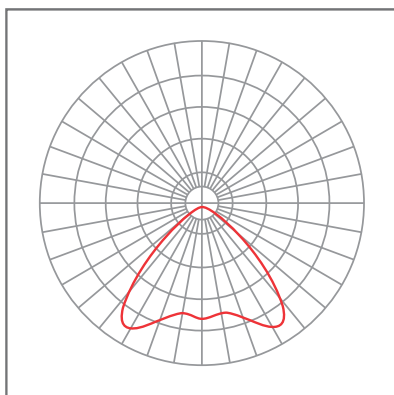

Ángulo de haz 60°

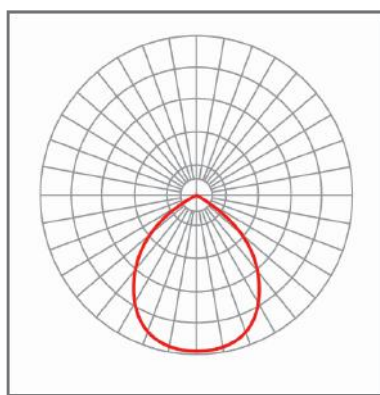

Ángulo de haz 90°

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam angle(°)	Eficacia del sistema a $t_p = 65^\circ\text{C}$	Tiempo de Vida L70/F10#
DLA-G1 A/C 10mm 12W	LED	11.6	1050	3000 ó 4000	>80	$60^\circ - 90^\circ$	91lm/W	>60,000 Horas
DLA-G1 A/C 150mm 23W	LED	22.7	2100	3000 ó 4000	>80	$60^\circ - 90^\circ$	93lm/W	>60,000 Horas

@= Flujo luminoso nominal efecv o del Sistema a $t_p = 65^\circ\text{C}$, A menor temperatura flujo luminoso se incrementa.

#= L70/F50 indica que el 50% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.