


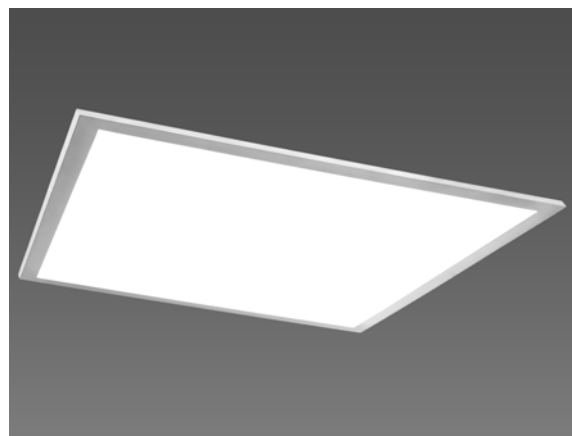

PANELED

Luminaria LED para interiores

Luminaria ideal para la iluminación de interiores, para colgar o empotrar en cielos rasos.

Cuerpo fabricado en aluminio extruido.

Diseño minimalista.

Difusor óptico de PMMA OPAL de alta transmitancia.


Clasificación Energética : A+

Vida útil: 35,000 Hrs.


Driver LC no "dimable"*** de TRIDONIC INCLUIDO.

**Opción dimable y DALI disponible a solicitud.

Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#

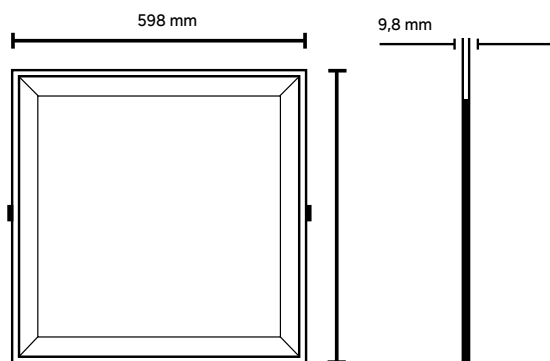

DIMENSIONES



Beam Angle 120°

Modelo	Longitud (L=mm)	HE		CCT(°K)	CRI	Tiempo de Vida L70/F10# (hr)
		Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@			
PANELED 2236 30K C/E	600x600	36	3500	3000, 4000 ó 6000	>80	>60,000 hr.
PANELED 2236 40K C/E	600x600	36	3500	3000, 4000 ó 6000	>80	>60,000 hr.
PANELED 2236 65K C/E	600x600	36	3500	3000, 4000 ó 6000	>80	>60,000 hr.

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.

#= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.